ETUDE EXPLORATOIRE 26-2278-EE-01

DEMANDE DU CLIENT SNC E-VALLEY POUR LE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION DE 600 MW SUR LA COMMUNE D'ÉPINOY (62)

Contacts :

Destinataire Client : Monsieur Alexandre OHANIAN Société BROOKFIELD
alexandre.ohanian@brookfieldproperties.com

Interlocuteur RTE : Monsieur Pierre DUMOULIN – RTE
pierre.dumoulin@rte-france.com

Pour RTE

BONNARD Olivier

Signature numérique de BONNARD Olivier
Date : 2026.06.08 13:43:30 +02'00'

1. Préambule

1.1 Exposé de la demande :

Nom du demandeur du raccordement	SNC E-VALLEY
Date de la demande (le cas échéant : date initiale et date de mise à jour de la fiche D1)	13/02/2026
Localisation du Point de Raccordement (Commune et Département)	Épinoy (62) Latitude : 50.21919 Longitude : 3.13050
Nature de la demande	Nouveau raccordement HTB
Puissance de raccordement au soutirage	600 MW
Date de mise en service souhaitée	30/09/2035

1.2 Objectifs de l'étude

La présente étude exploratoire est réalisée conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence de RTE.

Cette étude simplifiée a pour objectif d'évaluer la faisabilité, le coût et le délai de mise en service du raccordement de l'installation du Client. Elle se limite à l'examen des contraintes de transit provoquées par l'installation sur le RPT (elle n'examine pas de façon exhaustive les contraintes liées aux courts-circuits, les perturbations électriques, …).

Ainsi, cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE.

A ce titre, il est précisé les points suivants :

- La consistance technique du raccordement proposé est susceptible d'être modifiée au stade de l'étude détaillée menée dans le cadre de l'éventuelle PTF. Cette consistance technique n'est donc pas garantie. Conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence, le demandeur aura la possibilité de demander la confirmation de la solution technique proposée dans la présente étude exploratoire préalablement à sa demande de PTF ; le montant du raccordement ne sera cependant pas actualisé.

- Les coûts et les délais du raccordement sont étroitement liés aux problèmes d'acceptabilité qui peuvent être rencontrés, aux mesures compensatoires qui peuvent être demandées, à la consistance et à la stabilité du sous-sol, etc. En conséquence, les coûts et délais mentionnés ne peuvent apporter qu'une indication au stade des études sommaires réalisées.

- Enfin, la présente étude de raccordement au RPT suppose la création par le Client d'un poste de livraison HTB. Les travaux à réaliser en aval de la limite de propriété sont de la responsabilité et à la charge du Client et ne sont pas mentionnés dans cette étude.

1.3 Hypothèses de l'étude

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet du Client sont les suivantes :


- Les Propositions Techniques et Financières acceptées à la date de demande de l'étude ;
- le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour lesquelles les travaux sont démarrés ou dont la mise en service est compatible avec la mise en service souhaitée du raccordement ;
- les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l'échéance prévue de mise en service de l'installation du Client ;
- l'étude de transit est réalisée à partir de points horaires représentatifs des conditions de consommation d'une année ;
- les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de l'année 2026 ;
- le point de raccordement pris en compte est celui figurant dans la fiche D1 fournie par le Client lors de sa demande.

Nota :

- L'emplacement du point de raccordement envisagé et sa distance par rapport aux ouvrages existants du RPT conditionne fortement le coût de réalisation du raccordement ;
- L'arrivée d'autres installations de production et de consommation dans la zone d'étude serait de nature à remettre en cause les résultats de cette étude exploratoire.

2. Solutions de raccordement HTB

Schéma électrique de la zone d'étude et localisation de l'Installation du point de raccordement

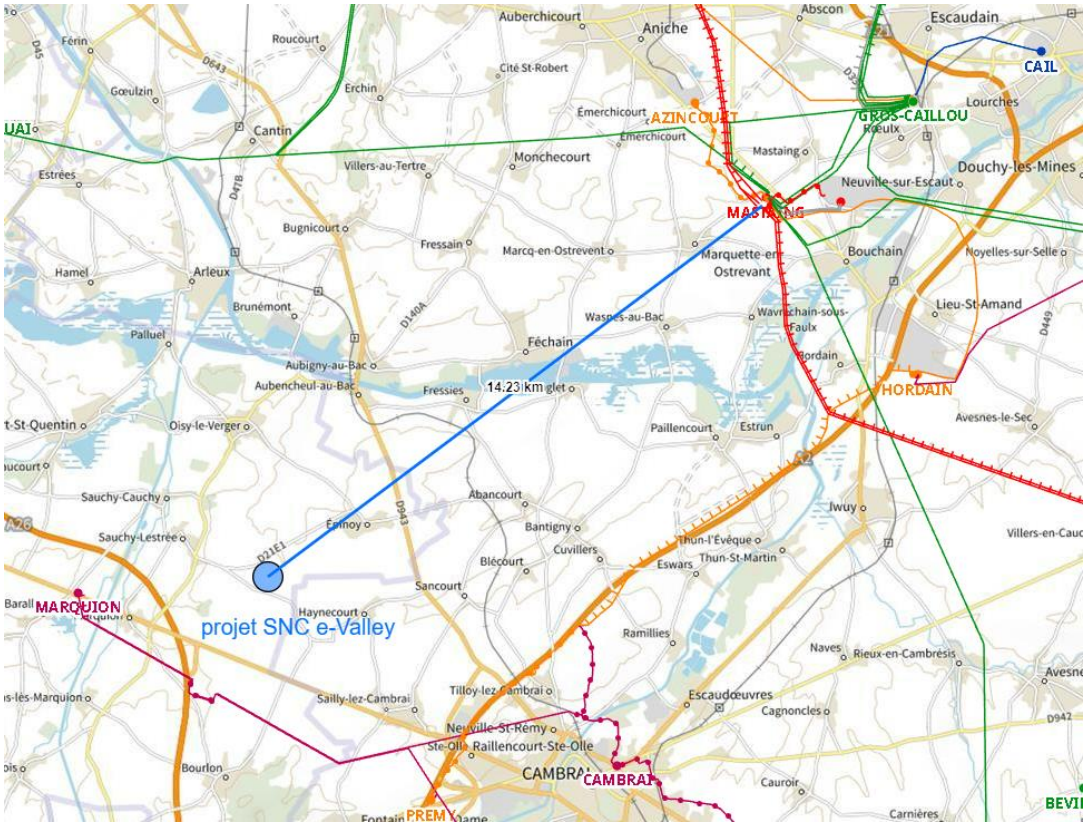

Domaine de tension de référence

Comme défini dans l'article 105 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

Domaine de tension de raccordement de référence	Puissance de raccordement de l'installation P_{rac} inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)	
HTA	40	100/d
HTB1 (63 kV et 90 kV)	100	1 000/d
HTB2 (150 kV et 225 kV)	400	10 000/d
où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport		

Pour la puissance de raccordement demandée de 600 MW, la tension de raccordement de référence est la HTB3 (400 kV).


Contribution financière du Client

Les principes d'établissement de la contribution du Client sont les suivants :

- Le Client prend en charge :
  - 70 % des coûts des études et des travaux d'extension strictement nécessaires au raccordement du Client,
  - 100 % des coûts des études et des travaux supplémentaires demandés par le Client (ex : alimentation complémentaire ou de secours);
- RTE prend en charge le reste (30 % extension, 100 % renforcement).
- Si la demande de raccordement consiste en une augmentation de la Pracc soutirage d'une Installation déjà raccordée, le Client peut bénéficier d'une réduction du coût de son raccordement dans les conditions prévues à l'article 7-2-6 des Conditions Générales de la PTF.

2.1 Solution 1 : Raccordement en double antenne sur le poste 400 kV MASTAING

- **Schéma de raccordement de principe**

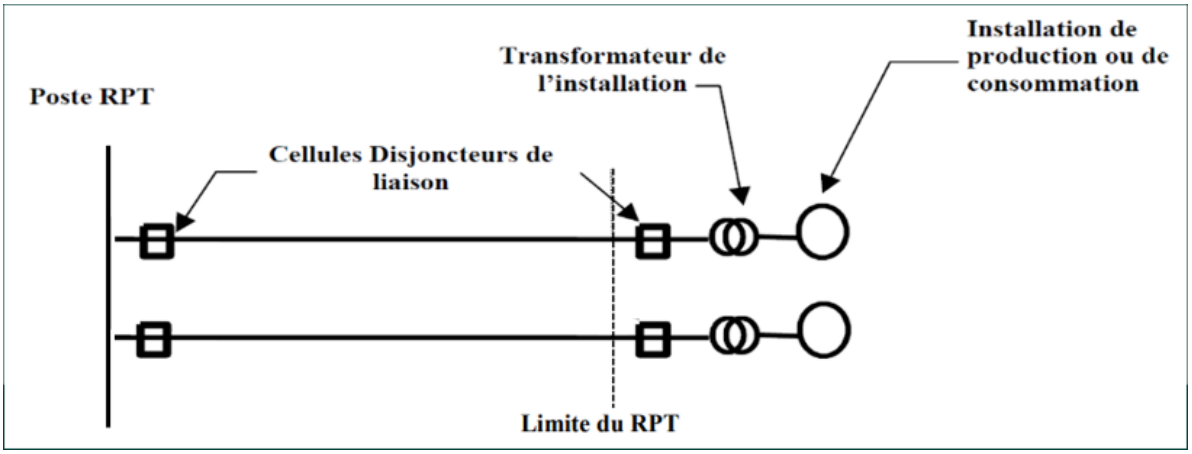

Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	400 kV
Stratégie de raccordement	En double antenne sur le poste 400 kV MASTAING par une liaison aérienne.
Impact du raccordement sur le RPT	RTE informe le Client que compte tenu du nombre important de demandes de raccordement dans la zone, des contraintes apparaissent sur le réseau 400 kV nécessitant des limitations.
Consistance des travaux :	**<u>Pour un raccordement en double antenne</u>** - Création de deux cellules 400 kV au poste 400 kV MASTAING ; - Création de deux liaisons aériennes de 20 km chacune et de section AM

- Travaux des ouvrages du périmètre d'extension **dédiés** au raccordement du Client - Le cas échéant, des travaux d'adaptation du réseau existant (ouvrages **non dédiés** du RPT Réseau Public de Transport)	570 double faisceau entre le poste 400 kV MASTAING et le point de raccordement
Travaux de renforcement des ouvrages non dédiés du RPT (Réseau Public de Transport) et hors du périmètre d'extension du Client	RAS
Installation soumise à des limitations temporaires	Dans l'attente de la réalisation de travaux de renforcement en 400 kV, RTE introduit des limitations temporaires de l'alimentation du Client de l'ordre de 2800 h/an jusqu'en 2035. La profondeur, la durée et les conditions de mise en œuvre de ses limitations seront précisées en phase PTF. Elles ne seront pas indemnisées par RTE.
Coût du Raccordement (coût hors taxes)	Coût du raccordement : 102 500 k€ Contribution du client : **87 210 k€**
Nota relatives au coût	Le coût engageant pour le Client sera défini au stade de la PTF. Nous ne pouvons exclure à ce stade que ces contraintes techniques nécessitent un redimensionnemnt de la solution de raccordement, pouvant entrainer un impact sur le coût, au stade de la PTF.
Délai de raccordement	7 ans à compter de la date d'acceptation de la PTF.
Nota relatives au délai	Le délai de raccordement sera affiné au stade PTF. Des pistes d'optimisation pourront être recherchées sur les délais d'approvisionnement via l'anticipation de la commande de certains matériels, sous réserve de faisabilité et de garantie financière par le Client.

3. Nota et Points d'attention

1/Nota en lien avec le coût du raccordement et la consistance technique

L'étude ne prend pas en compte les éventuelles contraintes de tension et de court-circuit y compris les éventuels moyens de compensation de réactif qui pourraient être nécessaires au raccordement de l'installation du Client. Les contraintes de tensions feront l'objet d'études approfondies en cas de demande de PTF, le coût du raccordement pourrait être augmenté si des moyens de compensation s'avéraient nécessaires ;

Le raccordement pourrait nécessiter la création de voies de transmission (fibre optique installée entre les postes du réseau). Cependant ce besoin n'a pas été évalué au stade de l'étude exploratoire et sera à analyser lors de la demande de PTF.

2/Nota en lien avec les démarches administratives et leur impact sur le délai

- **Saisine de la Commission Nationale du Débat Public**

  En application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité. En conséquence, si le projet du client est soumis à une saisine de la CNDP, en application des articles L. 121-8 et de la nomenclature figurant à l'article R.121-2 du code de l'environnement, RTE devra co-saisir la CNDP en tant que co-maître d'ouvrage et accompagner le Client dans la mise en œuvre de la décision de la Commission.

  Le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure. Si RTE devait procéder à une co-saisine de la CNDP et mettre en œuvre une procédure de concertation préalable ou de débat public consécutivement à cette saisine, le délai de raccordement serait revu en conséquence.

- **Si raccordement en LA en HTB2 ou HTB3, d'une longueur supérieure à 15 km : le projet de raccordement est soumis à évaluation environnementale**

  En application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité.

  En conséquence, le « projet » est, dans sa globalité, soumis à une évaluation environnementale commune et à une enquête publique commune dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'Installation et de son raccordement.

  Le délai de raccordement proposé par RTE prend en compte la réalisation de ces procédures administratives qui imposent par ailleurs une coordination importante avec le Demandeur du raccordement en amont (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …) ».

- **Dans tous les cas,** il y a lieu de tenir compte de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application n° 2016-1110 du 11 août 2016, lesquels sont entrées en vigueur, s'agissant des projets soumis à évaluation environnementale systématique, le 16 mai 2017 :

- Donc le projet dans son ensemble (Installation du Client + poste Client + liaison de raccordement au RPT) est soumis à évaluation environnementale commune, et à enquête publique dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'installation ;
- Cette ordonnance impose une coordination importante dès la phase administrative avec le Client (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …).
- La concertation et l'instruction administrative des projets de construction d'ouvrages du réseau de transport sont détaillées à titre indicatif dans le planning en annexe 1.

3/ Informations générales

Informations générales en vue d'une demande de Proposition Technique et Financière

L'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence (Procédure de Raccordement) prévoit qu'une demande de PTF est accompagnée du versement par le Demandeur à RTE d'une somme forfaitaire, dont le montant est de 42 000 € HT.

Ce montant sera à déduire de la première échéance de la PTF versée par le Client à son acceptation.

**

Ce montant peut être remboursé dans les conditions prévues à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de référence et reprises ci-après :

« *Rétractation du demandeur*

Le Demandeur dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de l'information par RTE que la demande est complète pour se rétracter. Dans ce cas le Demandeur signifie sa volonté d'abandon de sa demande par courriel à l'adresse utilisée pour sa demande (rte-fcent-dpraccordement@rte-france.com ou rte-fcent-raccordement-conso-dist @rte-france.com). Dans ce cas un remboursement de la somme forfaitaire sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Conditions et modalités de remboursement de la somme forfaitaire une fois le délai de rétractation expiré

***En cas d'abandon du projet par le Demandeur avant acceptation de l'offre de PTF, ou d'absence d'acceptation de l'offre de PTF** : la somme forfaitaire n'est pas remboursée sauf lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :*

- Le coût du raccordement proposé dans l'offre de PTF est supérieur de plus de 30% au coût indicatif mentionné dans l'étude exploratoire, ou le cas échéant dans la reponse à la confirmation de l'étude exploratoire ;

- Le délai écoulé entre la remise de l'étude exploratoire ou la réponse à la confirmation de la solution de raccordement par RTE, et celui du dépôt de la demande de PTF par le Demandeur, n'excède pas 7 jours calendaires.

Le remboursement de la somme forfaitaire le cas échéant sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Une fois l'offre de PTF acceptée par le Demandeur :

- La somme forfaitaire est déduite du premier acompte dans les conditions prévues par les conditions générales de la PTF. Si la PTF est sans création d'actifs, la somme forfaitaire est également remboursée au Demandeur ;
- Les modalités de traitement de la somme forfaitaire en cas de résiliation de la PTF par le Client sont prévues par les conditions générales de la PTF. »

4. Conclusion

La solution de raccordement proposée est exposée ci-après :


Solution(s) de raccordement	Cout à la charge du Client	Délai de raccordement après acceptation PTF
Raccordement en double antenne par 2 liaisons aériennes de 20 km sur le poste 400 kV de MASTAING	87 210 k€	7 ans

Par ailleurs, dans l'attente de la réalisation de travaux de renforcement du réseau 400 kV (à la charge de RTE), des limitations de l'alimentation du Client de l'ordre de 2 800 heures pourraient s'avérer nécessaires. Les conditions d'application de ces limitations seront précisées dans la PTF.

Conformément à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence, la présente étude exploratoire peut être suivie d'une demande de confirmation de la solution de raccordement.

Attention, il est rappelé que l'étude exploratoire est une étude non engageante de la part de RTE. Si le client souhaite poursuivre l'instruction de son raccordement, il doit le faire via une demande de PTF.

ANNEXE : planning administratif de principe

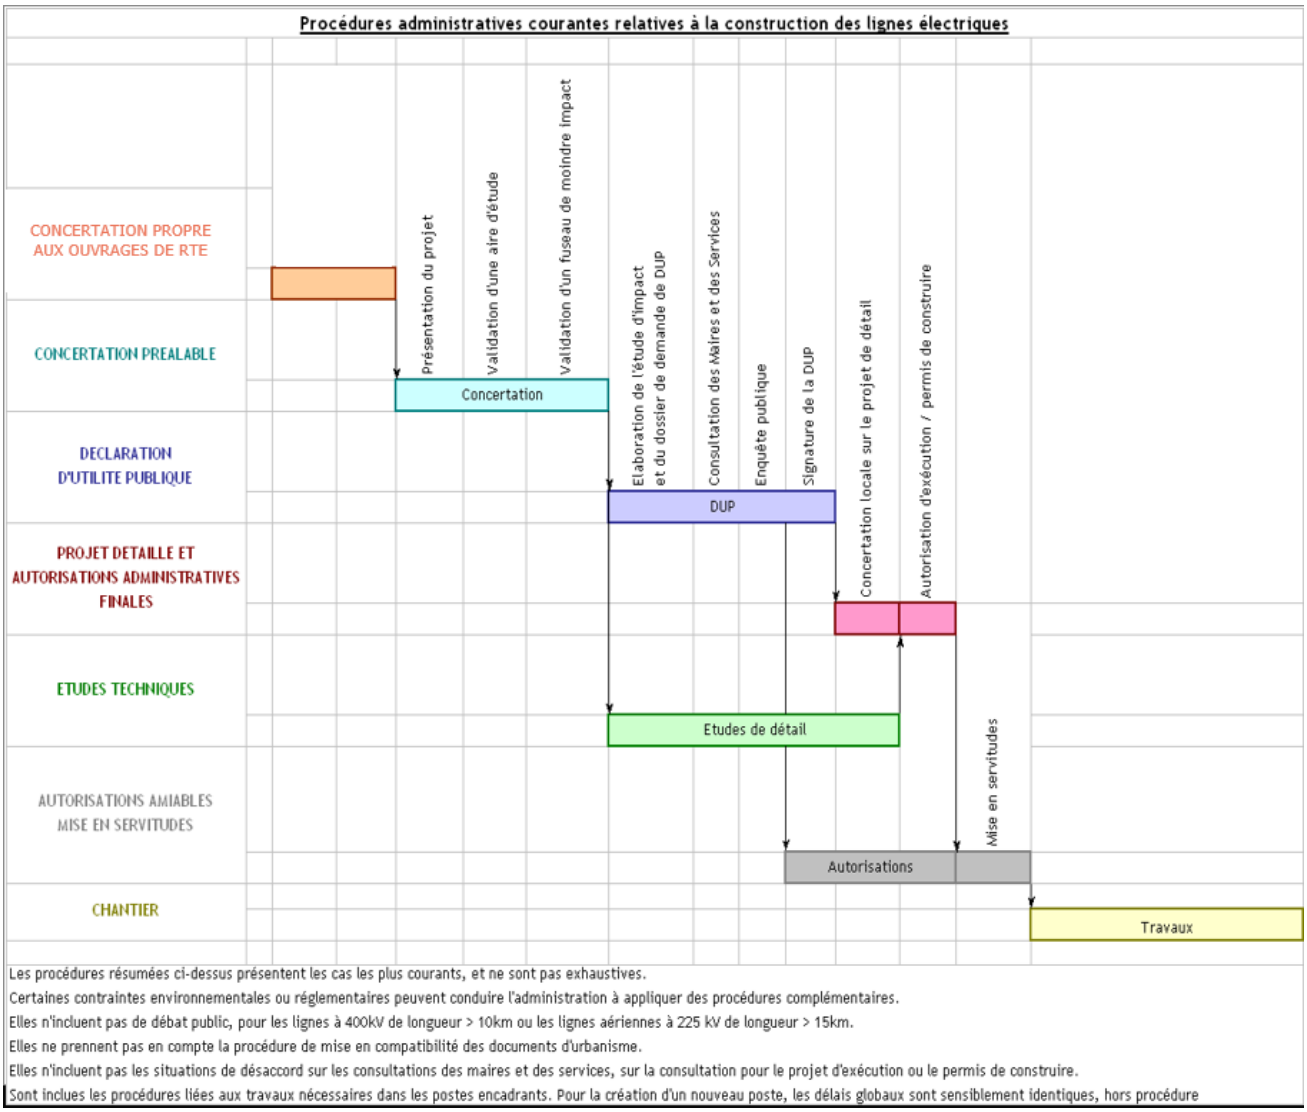

FIN DU DOCUMENT